



The First in Synthetics®

## L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike

Studiato per migliorare le prestazioni di moto e pilota.

L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike è stato progettato per fornire le prestazioni più richieste dai piloti di motocross dentro e fuori la pista, tra cui la sensazione costante della frizione. Quindi i piloti possono sentirsi certi che la loro frizione lavorerà dall'inizio alla fine. La composizione unica dei prodotti AMSOIL assicura un'eccezionale affidabilità del motore per un funzionamento privo di problemi in condizioni estreme.

AMSOIL INC., il primo produttore di lubrificanti sintetici per moto, si concentra sul miglioramento delle prestazioni del lubrificante in modo che i motociclisti possono concentrarsi su come migliorare le loro prestazioni sul sentiero o in pista. Ecco perché AMSOIL è la scelta di piloti professionisti in tutto il mondo.

### Garantisce una sensazione sicura della frizione.

L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike ha proprietà superiori di resistenza all'attrito che aiutano a minimizzare la slittamento, la pendenza e le vibrazioni della frizione, dando ai piloti una sensazione di frizione costante durante i decolli o durante le manovre intorno agli ostacoli sul sentiero. In una prova simulata, l'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike ha continuato a fornire una sensazione di attrito costante dopo 32 partenze di gara, mentre un olio di marca OEM (Original Equipment Manufacturer) dimostrata azione incoerente frizione-leva e scarsa sensibilità della frizione dopo 16 partenze. I dischi della frizione lubrificati con olio sintetico AMSOIL Dirt Bike sono rimaste pulite e in buone condizioni generali, mentre i dischi per cui è stato utilizzato l'olio OEM hanno rivelato decolorazione e usura.

### Protegge contro l'usura


L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike resiste al funzionamento ad alto numero di giri e al calore estremo. Inoltre aiuta mantenere viscosità e fornire un filo protettivo contro l'usura di ingranaggi, cuscinetti e pistoni. I suoi additivi anti-usura forniscono una protezione extra, quindi i componenti del veicolo hanno una vita di servizio più lunga, di conseguenza i motociclisti a ottenere il massimo dalla loro moto.



- **Garantisce** una sensazione sicura della frizione
- **Protezione** di ingranaggi, cuscinetti e usura dei pistoni
- **Massimizza** la potenza
- **Aiuta** prolunga la durata della frizione

### Simulazione: prova di partenza estrema

Dischi Frizione

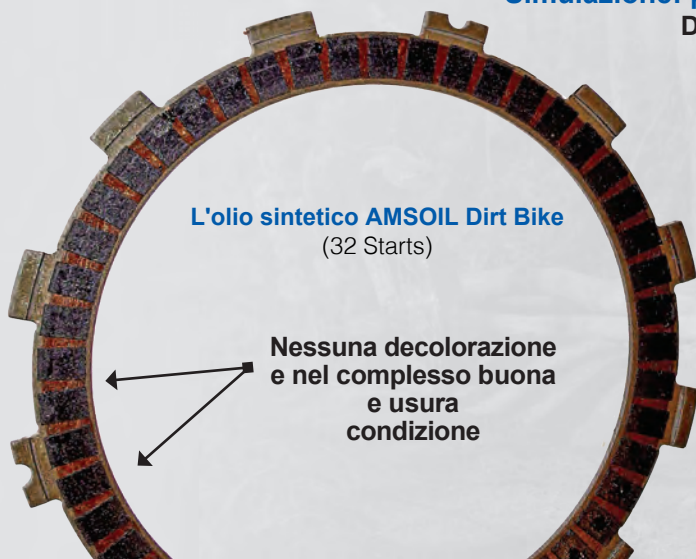

## CARATTERISTICHE TECNICHE TIPICHE

### L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike

	DB40	DB50	DB60
Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445).....	14	18.1	23.2
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445).....	86.4	120.8	156.7
Viscosity Index (ASTM D2270).....	167	167	178
Flash Point, °C (°F) (ASTM D92).....	240 (464)	246 (475)	250 (482)
Fire Point, °C (°F) (ASTM D92).....	270 (518)	272 (522)	274 (525)
Pour Point, °C (°F) (ASTM D97).....	-40 (-40)	-38 (-36)	-36 (-33)
NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800).....	4.8	4.1	3.5
High-Temperature/High-Shear Viscosity @150°C, 1.4 x 10 <sup>6</sup> s <sup>-1</sup> , cP (ASTM D5481).....	4	4.9	5.8
Four-Ball Wear Test (ASTM D4192 @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr) scar, mm.....	0.57	0.52	0.52
Foam (ASTM D5182, Sequence I, II & III).....	0/0, 20/0, 0/0	0/0, 20/0, 0/0	0/0, 20/0, 0/0
Total Base Number.....	7.6	7.6	7.6

### LA CORSA È RICERCA™

L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike è stato sottoposto a numerosi test in pista sulle moto dei piloti professionisti. Una combinazione di feedback dei piloti e test di laboratorio ci ha permesso di mettere a punto l'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike per un'eccezionale protezione dall'usura e una sensazione di frizione costante - vantaggi richiesti dai motociclisti

### APPLICAZIONI

Utilizzare l'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike 10W-40 nelle moto che richiedono 10W-40 olio moto, compresi quelli realizzati da Honda\*, Yamaha\*, Kawasaki\*, Suzuki\* e Husqvarna\*. Consigliato per applicazioni con carter separato, tra cui la Honda CRF e altre moto da cross a due tempi. JASO MA; API SG, SJ, SH, SL.

Utilizzare l'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike 10W-50 nelle moto che richiedono 10W-50 olio moto, compresi quelli realizzati da KTM\*, Kawasaki, Yamaha, Suzuki e Husqvarna. JASO MA; API SG, SJ, SH, SL.

Utilizzare l'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike 10W-60 nelle moto che richiedono olio per moto 10W-60, compresi quelli realizzati da KTM e Husqvarna. JASO MA; API SG, SJ, SH, SL.

### DURATA DEL SERVIZIO

L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike dovrebbe essere cambiato secondo le raccomandazioni del produttore del veicolo.

### COMPATIBILITÀ

AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil è compatibile con altri oli motore sintetici e convenzionali. L'aggiunta di altri oli, tuttavia, ridurrà la durata degli oli per motori AMSOIL e ridurrà i loro benefici in termini di prestazioni. AMSOIL non supporta intervalli di sostituzione prolungati in caso di miscelazione di oli.

Gli additivi per olio aftermarket non sono raccomandati per l'uso con AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil.

### GARANZIA DI SICUREZZA

L'olio sintetico AMSOIL Dirt Bike è protetto da garanzia. AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil è una ottima sostituzione per i prodotti a marchio del produttore del veicolo ed è anche viene fornito con una garanzia limitata.

Per i dettagli, visita [AMSOIL.com/warrantysecure](https://www.amsoil.com/warrantysecure).



### SALUTE & SICUREZZA

This product is not expected to cause health concerns when used for the intended applications and according to the recommendations in the Safety Data Sheet (SDS). Una SDS è disponibile via Internet su [AMSOIL.com](https://www.amsoil.com). **Tenere fuori dalla portata dei bambini.** Riciclare l'olio usato e flacone.

